※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

適合 (一社)日本照明工業会 JIL 5501

LAFH-02

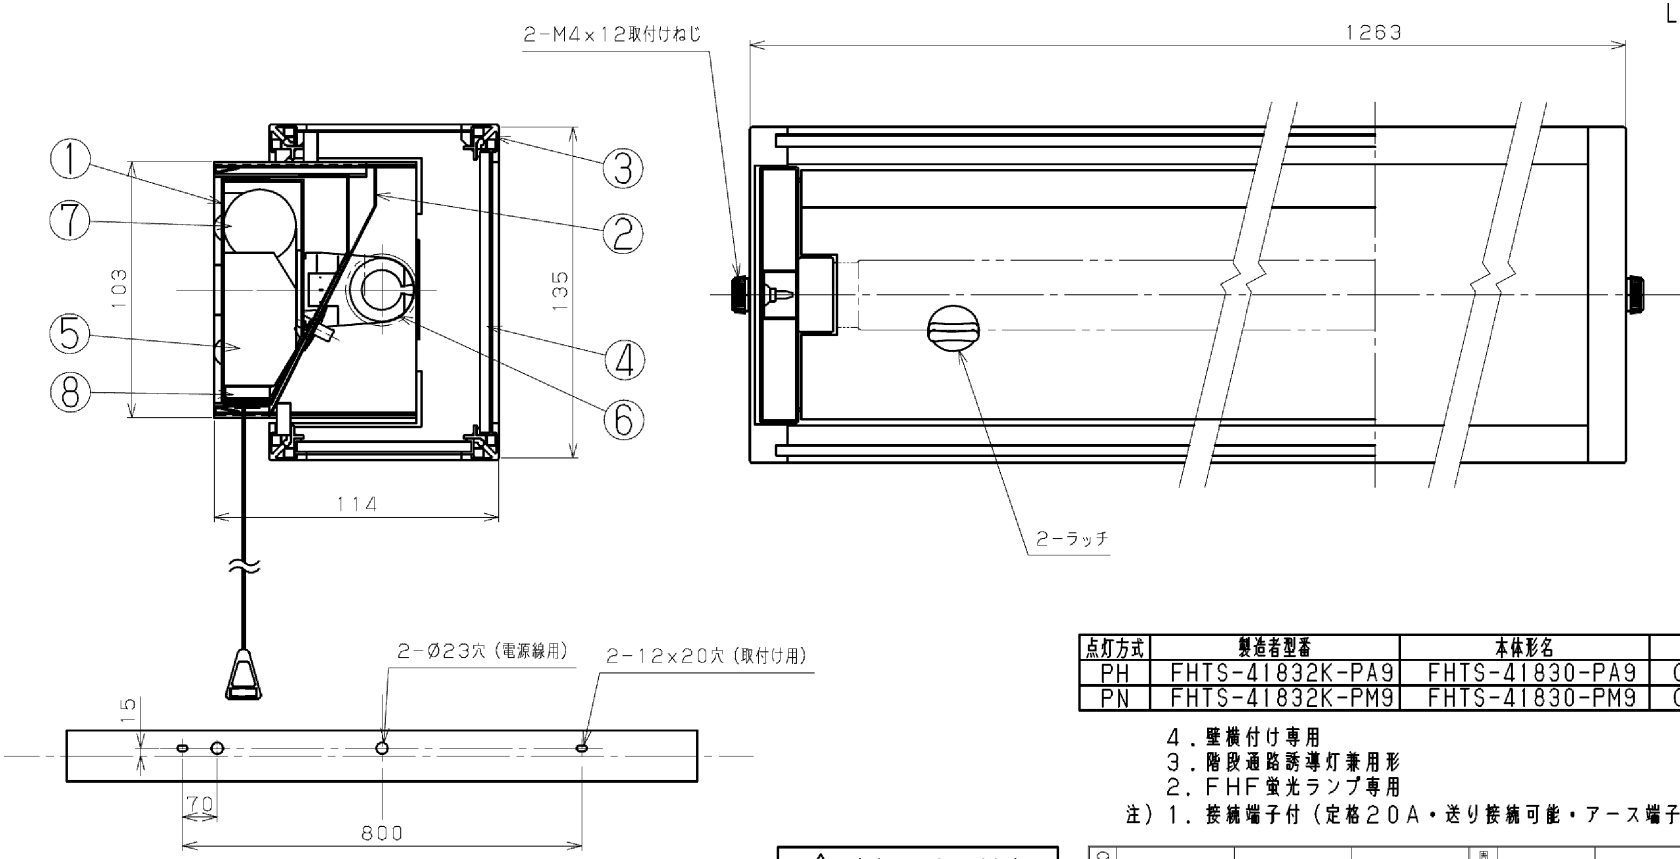

点灯方式	製造者型番	本体形名	カバー形名
PH	FHTS-41832K-PA9	FHTS-41830-PA9	CO-4118
PN	FHTS-41832K-PM9	FHTS-41830-PM9	CO-4118

4．壁横付け専用
3．階段通路誘導灯兼用形
2．FHF蛍光ランプ専用
注）1．接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。

部番	部品名	材質 材厚	備考
9			
8	点検スイッチ	P	
7	バッテリユニット		
6	ソケット	ポリプチレンテレフタレート樹脂	
5	安定器		32W用
4	照明カバー	GC t4.0	型板ガラス カスミ
3	枠	A2S	白色
2	反射板	SPC t0.6	塗装亜鉛めっき鋼板 白色
1	本体	SPC t0.8	亜鉛めっき鋼板

周波数(Hz)	50.60
電圧(V)	100~242
力率	H
点灯方式	PH、PN
尺度	1:2 1:10
図番	13F367

機種	K1-FBF15-321	製造者型番	FHTS-41832K	東芝ライテック株式会社	渡邉

（一社）日本照明工業会様式

単位mm （A3） 整理No.（F367）